technický list produktu
Dřevěná podlaha PD 400 UV olej

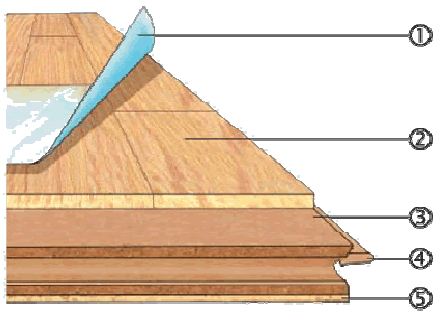

1. povrch. úprava Weartec - Uv-olej
2. 2,5 mm nášlapná vrstva dřeva
3. impregnovaná nosná deska HDF
   V-spára na dlouhé straně
4. voskovaný zámkový spoj
5. protitah ze smrkové dýhy

	Vlastnost / zkouška	DIN / EN Norma	
Základní vlastnosti produktu			
	Výrobce		MeisterWerke Schulte GmbH
	Hustota nosné desky		890 kg/m³ ± 3%
	Rozměr lamely (délka x šířka)		2200 x 180 mm
	Tloušťka lamely		cca 13 mm
	Ochrana proti vlhkosti		impregnace nosné desky, hran + voskování zámku
	Balení		4 lamely = 1,58 m²
	Paleta		48 balení = 76,03 m²
	Záruka		25 let bytové prostory
Technická data			
	Spoj:		zámkový spoj Masterclic Plus
	Objem vlhkosti v produktu:		7% ± 2%
	Životnost:		2 renovace
D_{fl}-s1	Třída hořlavosti:	EN 13 501	Dfl -s1 (středně hořlavá látka)
E1 HCHO	Obsah formaldehydu (E1 = 0,1 ppm):	EN 717-1	≤ 0,05 ppm
	Podlahové topení:		Pokládka vhodná pouze na teplovodní podlahové topení. Podlahové topení musí být v případě této pokládky pomocný, nikoli hlavní zdroj tepla v místnosti. Je třeba dodržet pokyny a zvláštní opatření týkající se zahřívání a vychladnutí podkladu. Během užívání nesmí dojít k prudkým teplotním výkyvům a nesmí být překročena maximální povrchová teplota 26ºC. Nutná je odbornost zhotovitelů a dodržení stavebně-technických předpisů. Upozornění: dřeviny Javor a Buk vzhledem ke své přirozené povaze reagují na teplotní a vlhkostní změny velice citlivě.
	Tepelný odpor (m2 K/W):	ISO 8302	0,120 m2 K/W (PE pěna + 0,2 mm PE folie)

Pokládka, použití a údržba materiálu		
Podmínky používání		V souladu s platnými návodem výrobce, zejména s důrazem na udržení relativní vlhkosti vzduchu cca 50–60% při pokojové teplotě zhruba 20ºC (minimálně 15ºC). Pokud je vlhkost vzduchu nižší je třeba užít zvlhčovačů vzduchu.
Přípravná opatření	DIN 18 356	V souladu s platnými návodem výrobce, zejména s důrazem na suchost podkladu (u minerálních podkladů max. 2%, u anhydritového potěru max. 0,5% zbytkové vlhkosti – měřeno CM přístroji). Podklad rovný, pevný a čistý. Vyrovnání nerovností – tolerance max. 2 mm na běžný metr. Pokládka musí probíhat za podmínek, které odpovídají podmínkám použití.
Aklimatizace		Neotevřené balíky plovoucích podlah Meister se musí aklimatizovat cca 2-3 dny (v zimě cca 6 dní) v místnosti, kde se bude podlaha pokládat. Dbejte prosím na to, aby balíky byly umístěny uprostřed místnosti, nikoliv např. u čerstvě vytapetovaných zdí. Před umístěním balíků do místnosti by měly být dokončeny veškeré malířské a lakýrnické práce.
Pokládka		V souladu s platnými návody výrobce, zvláštní směrnice v případě pokládky na teplovodní podl. vytápěné konstrukce. Detailní návody na pokládku jsou součástí balení podlah Meister.
Certifikace		
CE	z.č. 22/1997 Sb	Výrobek splňuje technické požadavky stanovené ve všech nařízeních vlády, které se na něj vztahují a které toto označení stanovují nebo umožňují a při posouzení jeho shody byl dodržen stanovený postup.
Označení "Modrý Anděl"	RAL-UZ 38	uděleno
Přípravky péče o podlahu		
Po pokládce a běžná údržba		CC - Mýdlo na dřevo

Dekor	Výběr	Vzor	Povrchová úprava
Specifikace dekorů kolekce			
Javor kanadský 8024	rustikal	prkno	UV-olej
Buk pařený 8033	rustikal	prkno	UV-olej
Douglaska čpavkovaná 8036	markant	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub 8027	harmony	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub 8028	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub šedý vápněný 8083	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub antik hnědý vápněný 8086	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub kapučíno vápněný 8085	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub vápněný 8084	harmony	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub karamell 8026	rustikal	prkno	UV-olej
Dub čpavkovaný 8031	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub čpavkovaný 8032	markant	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub čpavkovaný vápněný 8088	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub mokka vápněný 8087	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub louhovaný 8029	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Dub bílý 8081	harmony	prkno	UV-olej, kartáčování
Jasan bílý 8054	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Modřín 8038	rustikal	prkno	UV-olej, kartáčování
Jilm americký 8080	rustikal	prkno	UV-olej